Modelo CL-056 Econo

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

VÁLVULAS

Las válvulas de la ducha y del lavaojos son de latón cromado con esfera en acero inoxidable sendo de la ducha de 1" y del lavaojos de ½". Todas las valvulas se abren en menos de 1 segundo, solo con 1 movimiento de la persona accidentada y permanecen abiertas sin el uso de las manos.

ROCIADORES DEL LAVAOJOS

Los rociadores del lavaojos son de plastico ABS con tapas de proteción contra polvos que se abren automaticamiente con la fuerza del chorro de agua.

PRESIÓN Y SALIDA

La presión mínima del agua de alimentación es de 2,1Kgf/cm2, pero la presión ideal es de 3,0Kgf/cm2.
Con esa presión del agua el modelo permite la salida de 75 l/min para la ducha y 1,5 l/min para el lavaojos simultaneamente.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las valvulas son 100% testeadas en relación a fugas antes y después del montaje de los equipos.

NORMAS


El modelo cumple con la Norma Americana ANSI Z358. 1-2009. para Duchas y Lavaojos de Emergencia.

OPCIONALES

- Alarma de Emergencia visual y sonora.
- Válvula anti –calentamiento
- Conexión del entrada y/o salida en "1. ½, 1. ¼ ou ¾" en BSP o NPT
- Kit para Test de Flujo de Agua
- Pedal de Accionamento.

Visite nuestro sitio web para ver mas opciones para su modelo

www.hawsavlis.com.br

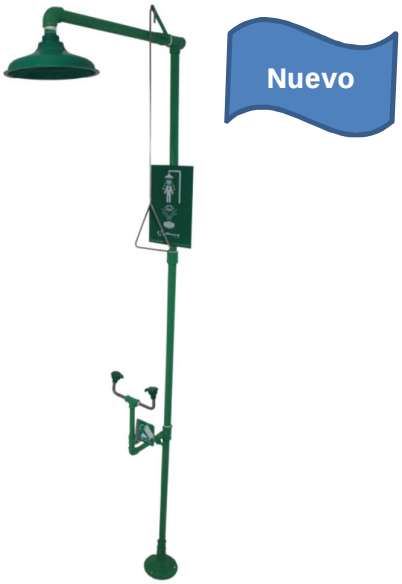

ESPECIFICACIÓN

Modelo CL-056 Econo es un ducha con lavaojos de emergencia para fijación en el piso, linea econômica de Haws Avlis, con:

- tubería en acero galvanizado de 1";
- cabezal (regadera) de plastico ABS;
- pintura epoxi anticorrosiva 2.5G 5/10;
- accionamiento manual de la ducha con la palanca triangular en acero inoxidable y del lavaojos con la palanca de accionamiento en acero inoxidable;
- conexión de entrada y salida del agua de 1" BSP;
- Plaqueta de señalización en plastico PVC.

APLICACIONES

Debe ser instalado a no mas de 10 segundos de las áreas en que las personas estan expuestas a materiales corrosivos, químicos o sustâncias prejudiciales para la salud. El área debe ser de fácil acceso.
Indicado para empresas farmaceuticas papel y celulosa, mineras,bebidas, alimenticia, escuelas , universidades, hospitales y otras.

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 - Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113

Norma ANSI/ISEA Z358.1-2009

ABNT - NBR - 16291


CL-056 Econo

En la condición ideal de la presión, equipo tendrá un caudal mínimo: :
Ducha: 75,7 L/min.
Lava-ojos: 1,5 L/min.


Atención:


Equipo de montaje de acuerdo con el dibujo ilustrativa.
Utilice sellador de roscas en las conexiones de las piezas a ser
ensamblado.
Asegure el equipo en el suelo, preferiblemente con Tipo de tornillo cautivo de 5.16 "x 2.1 / 2".
Ajuste la altura del chorro de agua del lavado de ojos en 20cm
Filtra utilizando el controlador de flujo "L".
Equipos de disparo una vez a la semana para revisión general de la operación.


La presión recomendada por la ABNT NBR 16291: 2014 y ANSI Z358.1 para un rendimiento el equipo es de 2.1 lo hasta 3Kgf / cm ² (43,5 psi).
Cualquier duda póngase en contacto con nuestro asistentes, llamando al (11) 4813 9977.

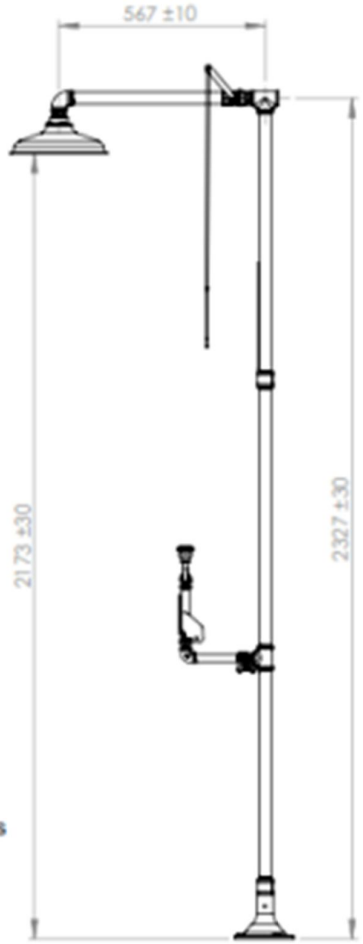

Manual de Montage Y Instalación

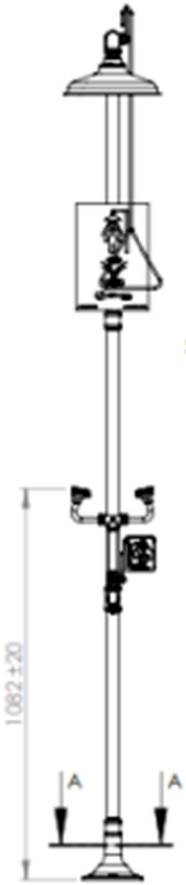



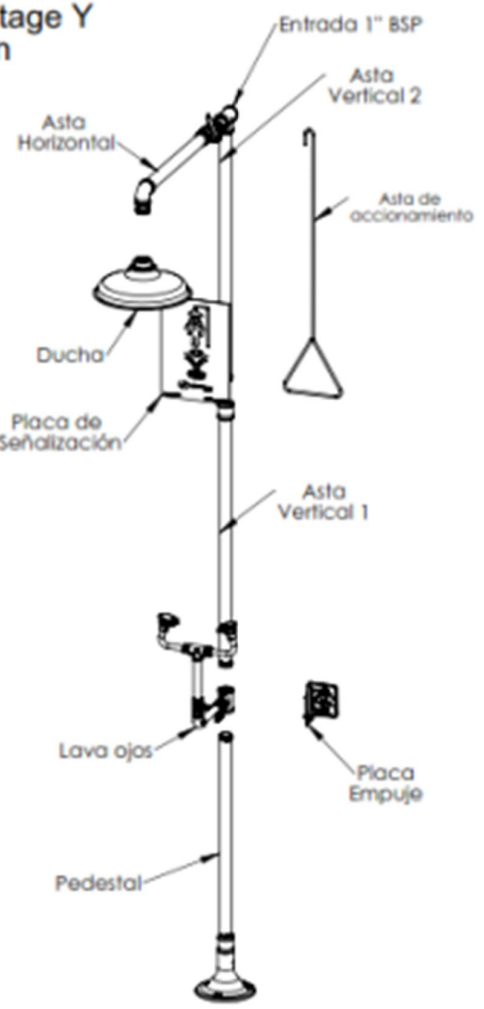

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 - Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113