

Este documento y las instruciones contenidas en el dibujo no pueden ser reproducidos, utilizados o expuestos en su totalidad o en parte, bajo ninguna razón sin el permison de la Compañia Haws Avlis.




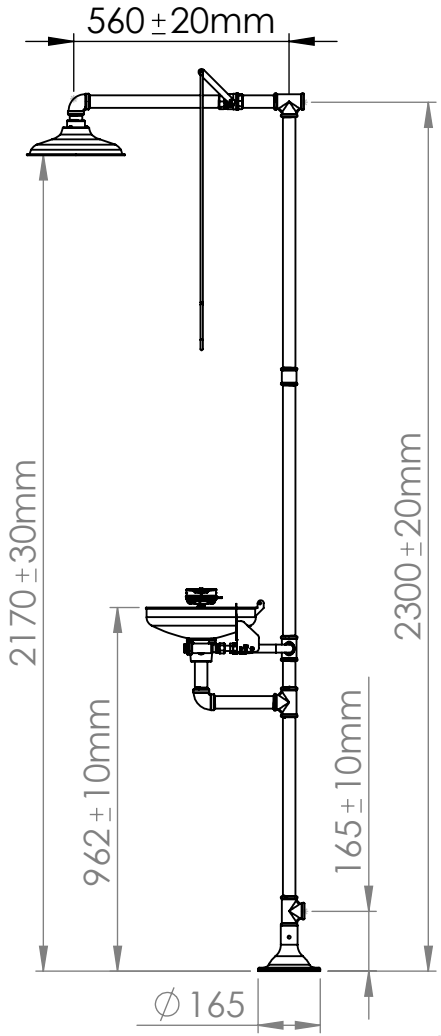


1:10

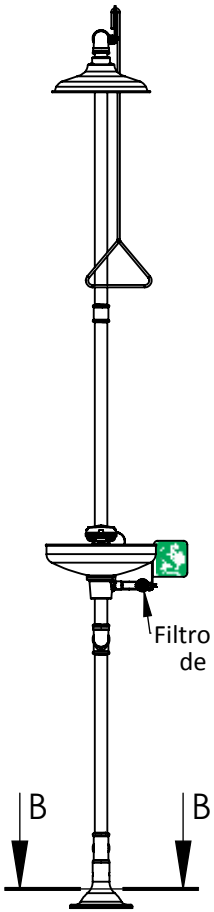

Placa de
Señalización

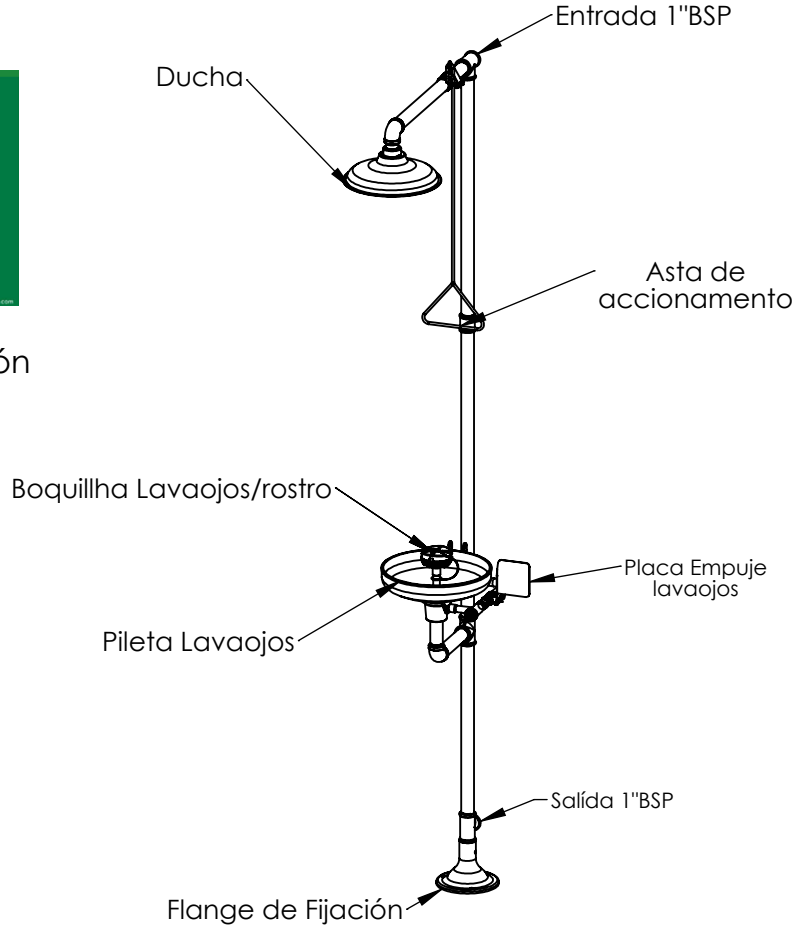

dibujo nº xxx

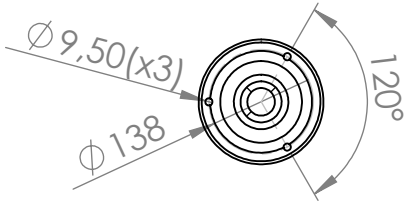

SEÇÃO B-B
ESCALA 1 : 10

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: +55 11 4813-9977 - Fax. +55 11 4813-9978 -
e-mail: bruna@hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113
Site: www.hawsavlis.com.br

TITULO: DUCHA Y LAVAOJOS DEL EMERGENCIA MODELO: AXION 001-CL	Nº DIBUJO xxx	REV.: 00
ESCALA: 1/20		pag. 1 de 2

Ducha y Lavaojos

AXION 001-CL



Ducha: con un design hidrodinámico y un difusor de partículas, permite la distribución uniforme del agua y un mayor control de flujo y caudal. Con eso, garantiza un mayor confort al usarlo.

Lavaojos/rostro: con flujo invertido de agua, garantiza una mayor descontaminación evitando que los agentes contaminantes alcancen las cavidades nasales y zonas lacrimales. Alcanzando la velocidad cero en el tope del flujo, garantizará un chorro más suave de agua, generando mayor confort al usuario.
Material: tubería y conexiones en hierro galvanizado con 1".
Conexiones de entrada y salida de agua de 1" BSP.

Accionamiento manual de la ducha a través de una manija triangular en acero inoxidable AISI 304 y del lavaojos a través de la palanca empuje de accionamiento en acero inoxidable AISI 304.

La banda de presión de agua para el funcionamiento es de 2,1 kgf/cm³ a 5kgf/cm³. Recomendamos la presión de 3,0 kgf/cm³ para un mejor desempeño del equipo.

Este modelo sigue la norma americana ANSI Z358.1-2009.

Composición:

Válvula de accionamiento de la ducha: Válvula Monoblock esfera en hojalata , con Ø1".

Válvula de accionamiento del lavaojos/rostro: Válvula Monoblock esfera en hojalata, con Ø 1/2".

Pileta: en plástico ABS verde con Ø 290mm .

Rociadores lavaojos/rostro: en plástico ABS verde con tapa protectora contra la acumulación de residuos (polvo), insecto y productos químicos.

Regadera: en plástico ABS verde con Ø 270 mm.

Filtro regulador de presión y caudal del lavaojos/rostro en hojalata cromada, con protección interna en acero inoxidable para evitar el paso de partículas.

Pintura epoxi verde, anticorrosiva, standard seguridad

Señalización: placa en PVC

Caudal de la Ducha: 75,6 litros/ minuto.

Caudal de Lavaojos: 1,5 litro/minuto

Instalación: modelo para fijación en el piso.

Comentários:

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: +55 11 4813-9977 - Fax. +55 11 4813-9978 - e-mail: bruna@hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113 - Site: www.hawsavlis.com.br